

MINDEO


MD7900

手持影像扫描器



MD7900 手持影像扫描器

产品特点

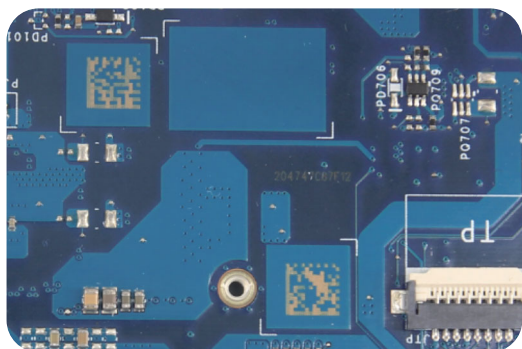

- 1 卓越的 DPM 码识读能力，轻松应对各种精密电子制造应用场景
- 2 超高工业防护的结构设计，可承受 2 米高的反复跌落测试
- 3 采用影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换
- 4 人性化的照明和对焦设计，带来舒适便捷的扫描体验

物理参数			
外观尺寸	87 毫米×64.5 毫米×167 毫米		
重 量	138 克 (不含电缆)		
外壳材质	PC+TPU		
电缆标准	直线, 2 米		
接口类型	RJ-45 水晶头		
通讯接口	RS-232 串口, USB 键盘, USB 虚拟串口		
提示方式	蜂鸣器, LED 指示灯, 震动器 (选配)		
扫描窗材质			
触发方式	手动, 自动感应		
设置方式	手动 (依次扫描设置条码)		
程序更新	电脑在线更新		
电气参数			
输入电压	5±0.25 伏		
电 流	待机: 160 毫安, 工作: 有效值 330 毫安, 最大值 500 毫安		
性能参数			
分 辨 率	1280 × 1024 像素		
光 源	照明: 白色 LED, 2700K; 瞄准: 绿色 LED, 波长 525nm		
视 场 角	HD: 水平: 40°, 竖直: 34° XD: 水平: 33°, 竖直: 28°		
扫描角度	±70°, ±75°, 360° (左右、前后、转动)		
印刷对比度	最低 20%反射差		
解码种类	包括 GS1 DataBar 在内的所有通用的一维码、二维码		
最小解析度	1D: 3mil		
景 深	HD (高密度)	XD (超高密度)	
	3mil Code39 (3 字符):	15 mm – 70 mm	5 mm – 65 mm
	5mil Code39 (3 字符)	5 mm – 110 mm	5 mm – 90 mm
	13mil UPC (6 字符):	5 mm – 250 mm	10 mm – 170 mm
	20mil Code39 (1 字符):	10 mm – 400 mm	30 mm – 260 mm
	5mil QR (40 字符):	20 mm – 60 mm	10 mm – 55 mm
	6.7mil PDF417 (20 字符):	0 mm – 140 mm	5 mm – 95 mm
	10mil QR (20 字符):	0 mm – 120 mm	0 mm – 90 mm
20mil QR (20 字符):	0 mm – 230 mm	10 mm – 150 mm	
环境参数			
温 度	-10°C 至 50°C (工作), -20°C 至 70°C (存储)		
湿 度	5%至 95% (无冷凝)		
安全等级	EMC 电磁兼容性: EN55032, EN55035		
	电气安全: EN62368-1		
	光照安全: EN62471:2008		
	光照等级: 0 至 100,000LUX		
	密封等级: IP54		
抗震能力: 可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击			

注: 以上参数如有变更, 请恕不另行通知。

MINDEO

深圳市民德电子科技股份有限公司

地址: 深圳市南山区科技园科智西路5号25栋1段5楼

网址: www.mindeo.cn
电话: 0755-8614 1288邮箱: sales@mindeo.cn
传真: 0755-8602 2683邮编: 518057
售后服务热线: 4000-816-856MD7900 V1.5
© 2020 MINDEO

官方网站



微信公众号