

C168系列

商用条码打印机




设计精湛 好用耐用


成就
出色性能

OUTSTANDING
FLEXIBILITY


工业级步进马达
动力强劲 经久耐用



高品质打印头
甄选定制 凝聚科技
图形精细 文字锐利



关键零部件采用
金属滚动和滑动轴承
降低摩擦变形
耐用稳定



标配外置纸架
纸卷容量升级
两种装纸模式
更方便灵活



HEAT™
智能热均衡控制技术
微秒级实时智能控制
清晰明锐的打印保障

HEAT™
智能热均衡控制技术
打印过程精细化管控的核心科技

精湛设计之上, 打造强劲性能

C168是一款可轻松拥有的商用条码打印机, 精巧紧凑的打印机设计之上, 打造无损任何性能的使用体验。

配备一系列出众的零部件, 并通过独树一帜的精湛设计, 在有限的空间中满载强劲性能。同时你还可以自由选用现阶段最先进强大的两款标签设计软件, 随心所欲, 高效打印。

用户价值

HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术是针对整个打印过程精细化管控的核心科技。通过智能且精细的算法, 根据打印内容, 对打印头加热控制实时细致的调节。

得益于HEAT™技术对加热过程的精细控制, 现在POSTEK打印机综合加热效率提升至30%以上, 降低能耗, 绿色环保, 同时因高热状态的时间下降, 打印头寿命得以显著提升。

配备工业级步进马达的C168, 超强动力, 经久耐用, 具备空前的稳定性。结合高效能的CPU处理器, 一切准备就绪, 无论什么任务, 都能疾速运作, 应对自如。

旋转部件均配备金属滚动和滑动轴承设计的C168是对细节不懈追求的结果, 它将保护你的打印机内部免受长期摩擦发生变形。

流畅动感的机身设计, 时尚新颖中流露着至酷硬朗。标配外挂纸架的C168, 更多装纸模式, 更大尺寸的标签安装区域, 将为你带来更高效便利、省时省心的使用体验。

主要参数

型号	C168/200s	C168/300s
打印方式	热转印、热敏	
分辨率	203 dpi	300 dpi
最大打印速度	6 ips (152.4 mm/s)	4 ips (101.6 mm/s)
有效打印宽度	4.25" (108 mm)	4.17" (106 mm)
最大打印长度	157" (4000 mm)	79" (2000 mm)
HEAT™等级	I 级	I 级
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM	
标签卷	宽度：最大 4.37" (111 mm)，最小 0.98" (25 mm)；内径：最小 1" (25.4 mm) 外径：最大 4" (102 mm) 或 9" (229 mm)（配置外挂纸架）	
标签最小高度	热转印：撕纸模式：0.20" (5 mm) 切纸模式：A150/A400:0.79" (20 mm) AG120/AG300:0.51" (13 mm) 热敏：撕纸模式：1.46" (37 mm) 切纸模式：A150/A400:1.77" (45 mm) AG120/AG300:1.97" (50 mm)	
标签厚度	0.003" - 0.006" (0.08 - 0.15 mm)，包括底纸厚度	
碳带卷	宽度：最大 4.3" (110 mm)；长度：最大 984' (300 m) 外径：最大 3" (76.2 mm)；内径：1" (25.4 mm)	
纸张探测方式	反射式（可移动）、穿透式（居中 / 偏右）	
字体	五个内置点阵字体，其中包括基本的拉丁文和拉丁文-1补充字符集 用户可下载TrueType字体	
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码 MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code, 汉信码等二维条形码	
接口类型	RS-232 串口、USB DEVICE 2.0 接口	
电源适配器	输入：交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出：直流 24 V, 2.5 A	
重量	2.8 kg	
机身尺寸	宽 9.3" (236mm) × 深 11.5" (291mm) × 高 7.8" (199mm)	
工作环境	温度：0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F)；相对湿度：5% ~ 90% 无凝露	
存储环境	温度：-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F)；相对湿度：5% ~ 90% 无凝露	
可选配件	Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、10/100M 自适应以太网口、外置标签回绕器、 导纸片附加帽（最窄导纸宽度为8 mm）	


*HEAT™ (Heating Equilibrium Adaptive Tuning) 智能热均衡控制技术，是由POSTEK自主研发的一项针对打印效果精细控制的核心技术。
HEAT™等级，代表智能热均衡控制的精细程度，由高到低分为I级和II级。热均衡控制的精细程度越高，打印效果则更精细。
打印效果同时受打印速度和耗材品质影响。

应用行业

固定资产管理
珠宝标签
服装行业
仓储物流
.....



标签样板

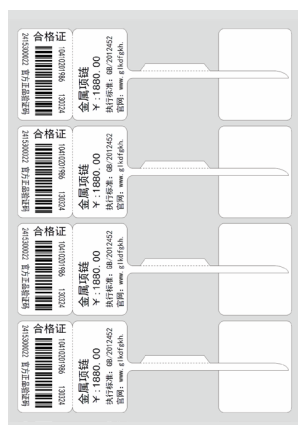

博思得
POSTEK

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧
广场B栋2座18层

客服热线: 400 893 3288
WWW.POSTEKCHINA.COM



关注官方微信