

钱箱设备

SUNMI Mini钱箱



韧性ABS高分子亚光防滑面板，不生锈不伤手


比传统小钱箱体积小了22.5%，容钞量却一点也不少

工业金属轴承，更牢固顺滑，一键轻松开启钱箱，爽快弹出

广域电压驱动设计，9V 12V 24V收银机输出电压全适配

顶部特设藏线槽，方便钱箱通讯线整洁收纳

强化钢金属夹搭配ABS降噪耐用夹套，低噪音体验好

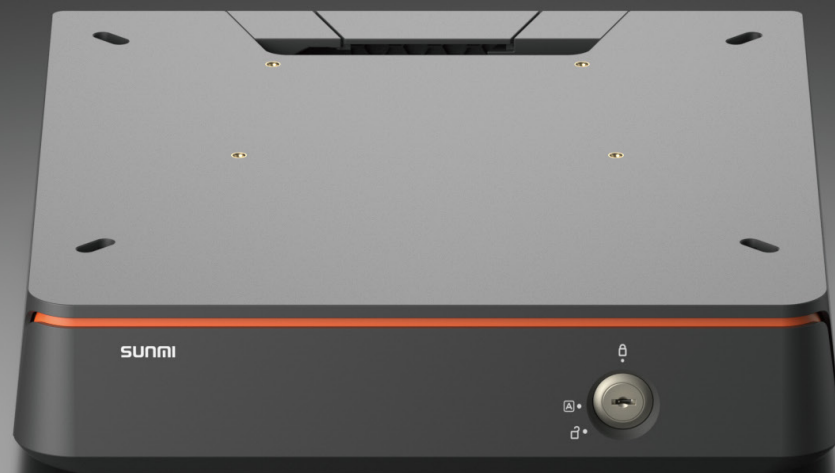

承重10KG



开合寿命超100万次



开放接口



自定义钱箱安全提醒



三档锁设计

SUNMI Mini钱箱

技术规格



箱体

塑料+金属复合箱体



纸币格

4纸币格、1大钞格、
3硬币格



金属滚轮

最大承重10Kg



连接线

RJ12水晶头，6P4C，
长度0.8米



锁头

三档锁
(电子档、手动档、锁定档)



钱夹

塑料+钢丝复合钱夹



藏线槽

后置门盖式



驱动电压

DC9V~24V，1A



驱动脉宽

100ms~300ms



驱动保护

电磁阀短路3A过流保护
输入脉冲过压保护
输入脉冲超时保护
输入9~28V宽压自适应
ESD接触8KV/空气15KV
热关断



使用寿命

≥100万次



噪音

<50dB



状态反馈

状态检测开关



尺寸

W317mm x L332mm x H72mm



重量

2.3Kg



工作环境

工作温度和湿度：0℃~45℃，30%~85%
存储温度和湿度：-20℃~60℃，10%~90%